


**Positive Lock
Kontakthülsen,
Version Mark III,
Größe 5,0 x 0,8 mm**

Produkt-Spezifikation:

108-15036

Verarbeitungs-Spezifikation:

114-15008

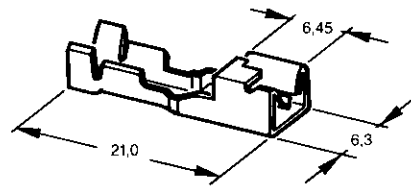

**Positive Lock
Receptacle Contacts,
Mark III,
Size 5.0 x 0.8 mm**

Product Specification:

108-15036

Application Specification:


114-15008

| Leiterquerschnitts- bereich Wire Size Range (mm ²) | Isolierungs- durchmesser Insulation Diameter (mm) | Material Material | Oberfläche Finish | Bestell-Nummern/Part Numbers | |
|---|--|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| | | | | Bandware Strip Form | Einzelausführung Loose-Piece |
| 0,35-1,00 | 1,3-2,0 | CuZn/Brass | blank/plain | 141991-1 | 737313-1 |
| | | | nachverzinkt/post tinned | 141991-2 | 142220-1 |
| | | | vorverzinkt/pre-tin plated | 141991-3 | 737313-3 |
| 1,0-3,0 | 2,0-3,2 | CuZn/Brass | blank/plain | 141992-1 | 737314-1 |
| | | | nachverzinkt/post tinned | 141992-2 | 737314-2 |
| | | | vorverzinkt/pre-tin plated | 141992-3 | 737314-3 |
| 3,0-5,0 | 4,9 max. | CuZn/Brass | nachverzinkt/post tinned | 141993-2 | - |
| | | | vorverzinkt/pre-tin plated | 141993-3 | 737315-3 |

Handzange: Best.-Nr. 825514-1

Hand Tool: Part No. 825514-1

**Positive Lock
Kontakthülsen,
Version Mark III-2,
Größe 5,0 x 0,8 mm**

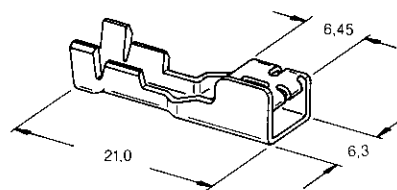

**Positive Lock
Receptacle Contacts,
Mark III-2,
Size 5.0 x 0.8 mm**

| Leiterquerschnitts- bereich Wire Size Range (mm ²) | Isolierungs- durchmesser Insulation Diameter (mm) | Material Material | Oberfläche Finish | Bestell-Nummer Part Number |
|---|--|----------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 0,35-1,00 | 1,0-2,0 | CuSn/Phosphor Bronze | blank/plain | 142685-1 |
| | | | vorverzinkt/pre-tin plated | 142685-2 |
| 1,0-3,0 | 2,0-3,2 | CuSn/Phosphor Bronze | blank/plain | 142686-1 |
| | | | vorverzinkt/pre-tin plated | 142686-2 |