



Voyants étanches miniatures pour montage sur panneau, acceptant des diodes électroluminescentes (LED)



Miniature sealed signal lamps for panel mounting, suitable for LEDs.

Voyants VD pour LED (IP68)

VD type for LED (IP68)



VD01/1

Perçage Ø 8,1 mm

Pour diodes électroluminescentes T1¼ (montage de la LED par l'arrière)

Indice de protection : IP 68

Corps en aluminium anodisé, couleur noire

Cabochon sphérique transparent sur certains modèles

Fixation par écrou 6 pans en laiton nickelé, rondelle anti-rotation, suivant les modèles

Sorties : raccordement sur les pattes de la diode

T° d'utilisation : -25°C à +85°C

Homologation militaire LV 06 UTE C 93 680

Panel cut-out Ø 8,1 mm

Miniature signal lamps for T1¼ LED (rear mounting of the LED)

Protection: IP 68

Anodized aluminium socket, black

Transparent spherical lens on certain references

Fixing: 6-side nickel plated brass nut and anti-rotating ring, depending on references

Output: Connection on the diode

Operating temperature: -25° to +85°

Military approval: LV 06 UTE C 93 680



VD02




VD03/1




VD05/1


Perçage Panel cut-out	Pour lampes For lamps	Cabochon Lens	Hauteur Height	Rondelle anti-rotation Anti rotating ring		
				Type	Sans Without	Avec With
Ø 8,1 mm	LED	Sans No lens	1,8 mm	VD 01/1		711 090 000
			7,0 mm	VD02/2		711 092 100
		Sphérique Spherical	4,0 mm	VD03/1		711 093 10
			7,5 mm	VD 05	711 400 000	
				VD 05/1		711 401 000

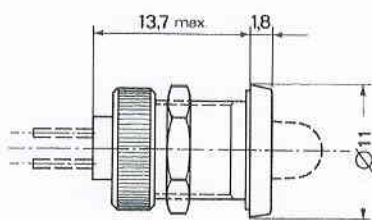


VD01/1

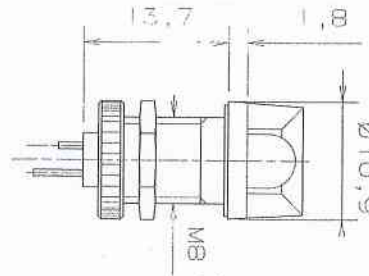

VD02

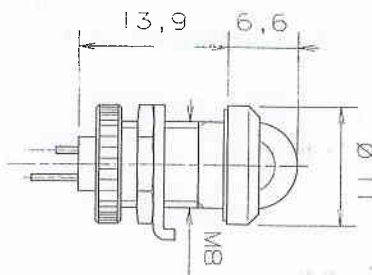

VD03/1

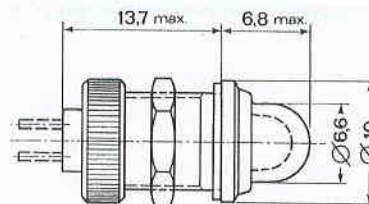

VD05/1